

Wichtige Informationen zum Gebrauch von **FIBALON[®]**, ergänzend zu der Gebrauchsanweisung auf der Beutelnrückseite

FIBALON[®] ist geeignet für den Einsatz in Pools, Whirlpools etc., sowie als Ersatz für diverse Kartuschenfiltertypen, verwendbar bei allen gängigen Filtersystemen.


1 Beutel **FIBALON[®]** (ca. 350 g) ersetzt ca. 25 kg Sand.

Bitte beachten Sie bei Verwendung folgende Punkte:

01. Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz.
02. Öffnen Sie das Filtergehäuse nach Herstellerangaben.
03. Entfernen Sie das vorhandene Filtermaterial (Sand, Glas, Filterkerzen o.ä.).
04. Überprüfen Sie vorsorglich alle relevanten Dichtungen und reinigen Sie diese von Verschmutzungen.
05. Füllen Sie den Behälter mit **FIBALON[®]**-Kugeln, wie bei herkömmlichen Filtermedien, bis zur vorgeschriebenen Einfüllhöhe.
06. Verteilen Sie die Kugeln locker im Behälter. Die Kugeln dürfen nicht gepresst oder verdichtet werden, da sonst die Tiefenfilterwirkung nicht mehr gegeben ist.
07. Bei Bedarf unser Rückspülgitter montieren (siehe Seite 2).
08. **WICHTIG:** Bei den Top-Mount-Typen darauf achten, dass das Steigrohr nach der Befüllung manuell wieder mit dem Ventilkopf verbunden wird.
09. Schließen Sie das Gerät nach Herstellerangaben.
10. Stellen Sie die Stromzufuhr wieder her.
11. Da der Druckanstieg durch die Verwendung von **FIBALON[®]** lediglich 20 mbar beträgt, wird die automatische Rückspülfunktion nicht ausgelöst. Prüfen Sie daher regelmäßig den Durchfluss am Manometer und leiten bei Bedarf eine manuelle Rückspülung ein.
12. Die empfohlene Filtergeschwindigkeit bei **FIBALON[®]** beträgt ca. 30 - 40 m/h (DIN 19605: 30 m/h), um eine optimale Filterleistung zu erreichen. Die Rückspülgeschwindigkeit sollte sich an der empfohlenen Filtergeschwindigkeit orientieren.
13. **FIBALON[®]** kann mit Flockungsmitteln in Tabsform Verwendung finden, jedoch ist die Bei-gabe von Flockungsmitteln auf Grund der Trennschärfe von ca. 10 µm nicht erforderlich.
14. **FIBALON[®]** beim Weiterversand und Transport nicht komprimieren.

Rückspülgitter, Art.Nr.: 800100

Bei großen Ablauföffnungen (ab einem Rohr \varnothing von ca. 40 mm), oder falls der Abstand vom Filtergehäusedeckel zum Ablauftrichter zu groß ist, sowie bei Verwendung von **FIBALON®** als Ersatz von Kartuschenfiltern, empfehlen wir die Montage unseres Rückspülgitters.

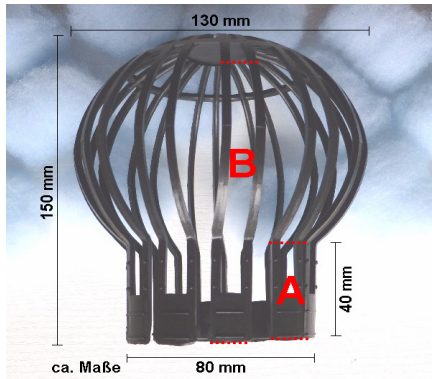

Das Gitter wird in die Trichteröffnung eingesetzt, oder auf das Rohr auf- gesteckt. In der Regel reicht der Druck der Kesselabdeckung auf das Gitter, um es festzuhalten.

Das Gitter lässt sich bei Rohröffnungen kleiner 80 mm \varnothing im unteren Bereich zusammendrücken. Gegebenenfalls einzelne Laschen (**A**) bis zum Knick abzwicken.



Für das Einpassen des Entlüftungsrohres entsprechend ein ganzes Segment (**B**) entfernen.



Alternativ wird das Gitter über den Trichter gestülpt. Bei Bedarf das Gitter unterhalb des Trichters mit einem Kabelbinder festzurren.

Diverse interessante Informationen finden Sie auch in unserer INFO-PDF, sowie auf unserer Homepage www.fibalon.com

Auf der Seite „Funktionsweise“ befindet sich ein Kurzfilm zur Anwendung von **FIBALON®**
<http://www.fibalon.com/funktionsweise.html>

Ihr Ansprechpartner:

FIBALON®- Vertrieb
Roland Silberhorn
D - 92694 Etzenricht, Bahnhofstr.6
Tel. + 49 (0) 961 / 480 269 10
Fax:+ 49 (0) 961 / 480 269 22
E-Mail: roland.silberhorn@fibalon.com

Hersteller:

FIBALON e.K.
Inh. Andreas Richter
D - 92318 Neumarkt / OPf., Schweningenstr.2
Tel. + 49 (0) 9181 / 276 00 95
Fax:+ 49 (0) 9181 / 238 90 150
E-Mail: info@fibalon.com

Wir möchten Sie freundlich darauf hinweisen, dass der Produktname und der Artikel **FIBALON®** gesetzlich geschützt sind. Das Verwenden von Bildern, Texten, Textauszügen und des Logos, sowie die Veröffentlichung zum Beispiel im Internet, bedarf der Genehmigung.